

مشخصات فنی

توان خروجی آژیر :	2x35W
شدت صدا :	114dB at 1m
درجه حفاظت :	IP65
پخش صدا :	180 درجه
متریال :	بدنه آلومینیوم
وزن :	1.2 کیلوگرم
دمای کاری :	40- 70+
نوع نصب :	افقی و عمودی
فضای های قابل نصب :	داخلی بیرونی
ولتاژ کاری :	DC:12-24-48V AC:110-220V
سرتیفیکیت :	CE



Tose Tajhiz Irsa co.

Weatherproof Signal

- Output power : 2x35W
- Voltage : DC 12-24-48V | AC 110-220V
- Sound Range : 114dB at 1m
- Operating Cycle : Continuous
- Base material : Housing-Al
- IP Range: 65



یکسال گارانتی

ده سال خدمات پس از فروش

با افتخار اعلام می کنیم محصولات گروه صنعتی ایران سیرن با کیفیت مورد قبول توانسته با نمونه های خارجی رقابت کرده به طوری که ورود آنها را به کشور کاملاً از رونق انداخته است و حتی به کشورهای همسایه نیز صادر می شود

آب‌رسان‌الکترونیک برای استفاده در این صنایع مناسب می باشد




جنس بدنه از آلیاژ آلومینیوم مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و تابش مستقیم آفتاب / رنگ از نوع الکترواستاتیک پودری با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک و رباتیک / اسید شویی و گازگیری / قابل نصب در فضاهای بسته داخلی و فضاهای بیرونی / امکان نصب و کارکرد در شرایط آب و هوایی مختلف و مقاوم در برابر باران، برف و ذرات گرد و غبار / دارای درجه حفاظت IP66 و IP65 / کارکرد با انواع ولتاژ AC و DC / مترتال با کیفیت بالا


ص 4-1

محصولات تولیدی این مجموعه با تنوع بالا و در مدل های مختلف با قابلیت استفاده مستقل و یا اتصال به کنترل پنل در مراکز نظامی، انتظامی، انرژی اتمی، پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، اسکله ها، معادن، زندان ها، مخازن نفت و گاز، انبارها، کارخانجات کوچک و بزرگ، فرودگاه ها، بندر، جنگل ها، پست های برق، جرثقیل ها، سیستم های اعلام حریق و ایمنی و آتش نشانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

ارتباط



پنل نمونه از نصب

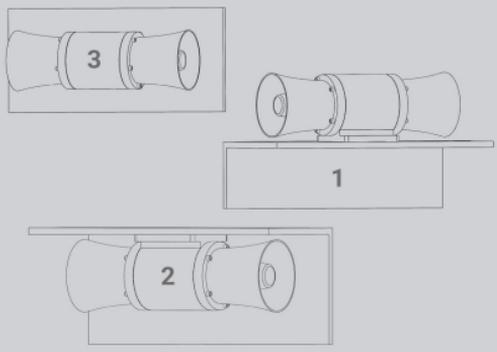

ما توانسته ایم با مشاوره های تخصصی قبل از فروش، ضمانت یک ساله و همچنین خدمات 10 ساله پس از فروش رضایت تمام مشتریان را جلب کنیم

CE,ROSH,EN 61430,IEC61439-2,DIN EN 61439-2

قابلیت های فشاری



امکان شخصی سازی پارامترها و عملکردهای آن براساس نیازهای مشتری امکان پذیر است می توان یک یا چند آژیر را بصورت سفارشی انتخاب کرد :

- 1- حفاظت از آژیر
- 2- امکان فعال و غیرفعال سازی سیستم از روی پنل
- 3- دارای یک یا چند خروجی جهت اتصال یک یا چند آژیر
- 4- دارای ریسپور وایرلس مدل IRANSIREN WLR4000 برای ارتباط با ریموت ها
- 5- ریموت برد 1000 متر مناسب فضای باز
- 6- دارای ریسپور وایرلس مدل IRANSIREN CLR4000 برای ارتباط باشستی های بی سیم
- 7- شستی بی سیم برد 2000 متر مناسب فضای باز به همراه آنتن داخلی و بیرونی
- 8- امکان ON/OFF کردن سیستم از 10 نقطه مختلف به وسیله پوش باتن و شستی
- 9- نمایشگر مشاهده شستی یا ریموت فعال شده روی کنترل پنل
- 10- نمایشگر مشاهده آژیر فعال شده روی کنترل پنل
- 11- امکان ارتباط با سیستم اعلام حریق / دزدگیر / انواع سنسور و دستگاه های خاص
- 12- دارای باتری داخلی و پشتیبان در هنگام قطع برق
- 13- تلفن کننده سیم کارتی 20 حافظه با امکان تماس و ارسال پیامک به 20 شماره مختلف
- 14- قابلیت فعال و غیرفعال شدن یک یا چند آژیر در زمان های تعریف شده یا روزهای معین به صورت اتوماتیک
- 15- امکان فعال و غیرفعال سازی یک یا چند آژیر به صورت بی سیم از طریق کنترل پنل های فرعی
- 16- امکان فعال و غیرفعال سازی از طریق ارسال پیامک

